NextLPG

Пластиковая труба LPG



NEXT PLASTICS

NextLPG

Трубные системы NextLPG изготовлены из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и предназначены для перекачки и распределения LPG (СУГ) высокого давления под землей. Трубы NextLPG предназначены для использования при рабочем давлении до 25 бар, что соответствует высоким стандартам безопасности в отрасли LPG.

Уникальное внутреннее покрытие трубопровода предотвращает утечку углеводородов наружу, в то время как его антистатическое свойство гарантирует, что статическое электричество безопасно рассеивается.

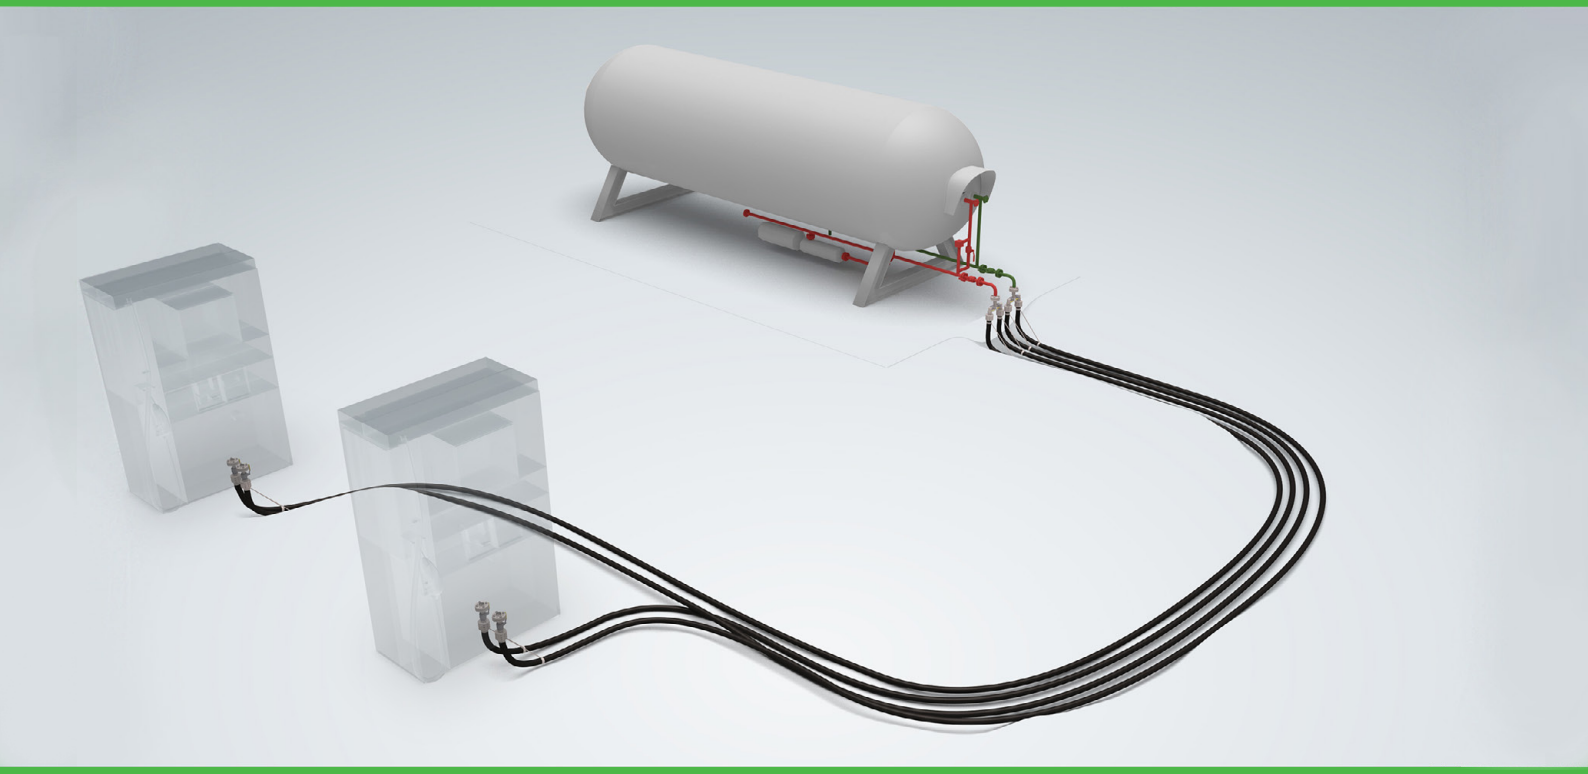

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

В отличие от технологий производства стальных и других труб, подверженных коррозийным процессам (как внутри, так и снаружи труб), вызывающим, среди прочего, сбои в работе чувствительных механизмов топливораздаточных колонок, трубопроводные системы NextLPG абсолютно не подвержены коррозии и полностью исключают подобный тип проблем.

БЕЗ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Антистатическое покрытие, используемое в конструкции труб NextLPG, предотвращает накопление электрических зарядов, тем самым устраняя все возможные риски.
Эта характеристика делает трубопровод NextLPG самыми безопасными на рынке и единственными, чьи параметры совместимы со ”Свод практических правил CENELEC TR50404”.

Продуктовая линейка



NP-LPG25-100

LPG труба DN 25 (наружный диаметр 51)
Выпускается в рулонах по 100 м



NP CF10

Изготовлен из нержавеющей
стали хомут с винтами



NP IC10-NPT

Изготовлен из нержавеющей стали
внутренний штуцер (тип вставки)
Ø 25 мм, резьба 1 ”NPT



NP TF10-NPT

Изготовлен из нержавеющей стали
фланец с внутренней резьбой
Ø 105 мм, резьба 1 ”NPT





NP CC SET

Изготовлен из нержавеющей стали
Фланцевое соединение в сборе



NP FS63

Фиксирующая стропа при изгибе
трубы на 90 °

БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Установка труб NextLPG сводится к простым операциям:

1) укладке трубопровода в траншеи (лотки) на станции
2) подсоединению конца трубопровода к резервуару с одной стороны, с другой к раздаточной колонке.

Не требуется каких-либо работ по техническому обслуживанию, изоляции, длительных подготовительных процедур для труб / соединений, дорогостоящих инструментов и т. д. Таким образом, исключается риск ошибок и нарушений сборки.

НИЗКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Срок службы труб NextLPG оценивается в 40 лет. Трубы NextLPG обеспечивают самую низкую на рынке совокупную стоимость покупки и эксплуатации и самое высокое значение возврата инвестиций по сравнению с другими трубопроводными системами.



NextPlastics

является специализированной компанией, занимающейся производством труб для сжиженного углеводородного газа; начиная с их проектирования, производства, разработки и реализации. Целью компании является предоставление промышленных решений, основанных на использовании полимерных технологий, которые обеспечивают безопасную и экологическую транспортировку СУГ. Продукция NexPlastics соответствует высочайшим стандартам качества благодаря использованию материалов самого высокого качества.

Труба NextLPG - это продукт с гарантированным запасом прочности, надежности и простотой в монтаже.

www.next-plastics.com
info@next-plastics.com

NEXT PLASTICS